


8 led-indicaties op DIN-rail, in de plus geschakeld

Artikelnummer PR192T09 · 8 LED indicators on DIN rail, high-side switched

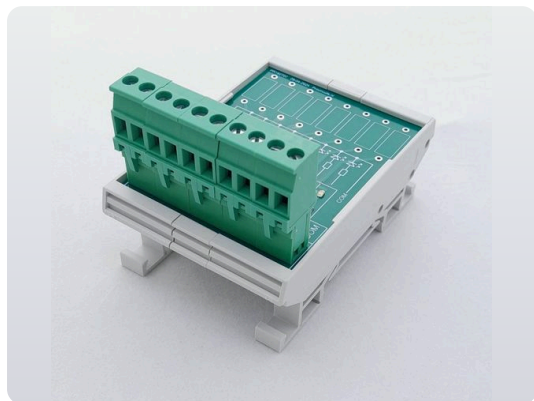

De PR192T09 is voor uitgangen die in de plus schakelen (high side). Alle leds delen een gemeenschappelijke min (COM); een led brandt zodra op zijn ingang (IN1 tot IN8) een spanning van 7 tot 32 V DC staat. Elke ingang neemt max. 7 mA bij 32 V. Voor uitgangen die in de min schakelen (low side) is er de PR192T07.

Prijs op aanvraag. Levertijd op aanvraag. Niet op voorraad? Dan maken we hem.


Specificaties

Ingang	8 ingangen, in de plus geschakeld, 7 tot 32 V DC; max. 7 mA per ingang bij 32 V
Weergave	8 leds, één per ingang
Afmetingen	57 x 83 mm met DIN-railbehuizing, 54 x 72 mm zonder
Montage	DIN-rail

Aansluiten

Klem COM (2x) Gemeenschappelijke min van alle indicaties, aan beide uiteinden van de klemmenstrook

Klem IN1 – IN8 Indicatie 1 tot 8; de led brandt bij 7 tot 32 V DC op de ingang

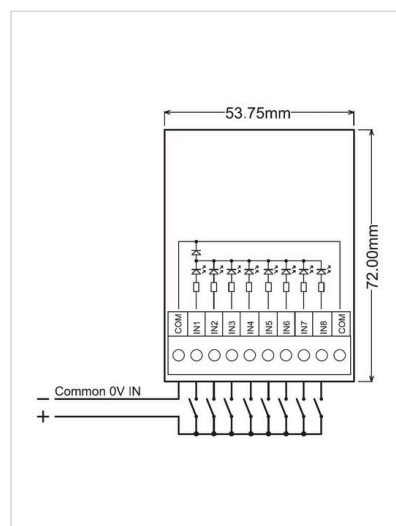

Meer informatie, prijs en levertijd: www.procircuits.nl/producten/pr192t09

ProCircuits B.V. · Van Nijenrodeweg 903, 1081 BJ Amsterdam · 06 45 77 55 93 · willem@procircuits.nl · KVK 87009870

Wij leveren uitsluitend aan bedrijven.