

Noodverlichtingsschakelaar 230 V AC

Artikelnummer PR149 · 230 V AC emergency lighting switch



In normaal bedrijf bedient u de verlichting met een gewone wandschakelaar. Valt de 230 V AC-hoofdspanning weg, dan schakelt de PR149 de verlichting automatisch in, zodat u bij stroomuitval niet in het donker zit. De verlichting wordt altijd gevoed vanuit het noodcircuit. De contacten schakelen tot 10 A resistief of 4 A bij een belasting van type AC-15.


Prijs op aanvraag. Levertijd op aanvraag. Niet op voorraad? Dan maken we hem.

Specificaties

Voeding	230 V AC
Uitgang	Lampcircuit 230 V AC, max. 10 A resistief of 4 A bij AC-15-belasting
Afmetingen	57 x 83 mm met DIN-railbehuizing, 53,75 x 72 mm zonder

Aansluiten

Klem Nood N (2x)	Nul van het noodcircuit; twee klemmen, onderling doorverbonden
Klem Nood L (2x)	Fase van het noodcircuit; twee klemmen, onderling doorverbonden
Klem Lamp N	Nul van de verlichting
Klem Lamp L	Fase van de verlichting
Klem Hoofd N	Nul van het hoofdcircuit
Klem Hoofd L	Fase van het hoofdcircuit
Klem Schak. contact	Geschakelde fase van het hoofdcircuit, vanaf de wandschakelaar

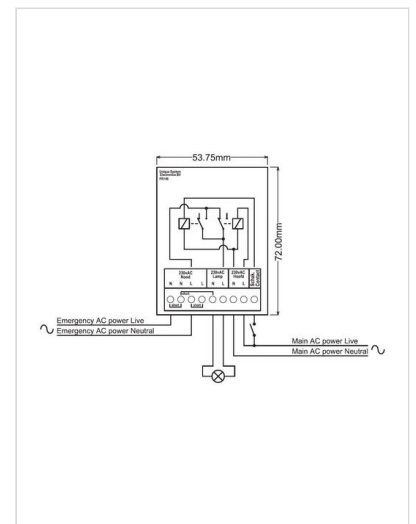

Instellen

- Sluit het noodcircuit aan op Nood N en Nood L, het hoofdcircuit op Hoofd N en Hoofd L en de verlichting op Lamp N en Lamp L.
- Sluit een standaard wandschakelaar aan tussen de fase van het hoofdcircuit en de klem Schak. contact. Schakel altijd de fase, nooit de nul.

Meer informatie, prijs en levertijd: www.procircuits.nl/producten/pr149

ProCircuits B.V. · Van Nijenrodeweg 903, 1081 BJ Amsterdam · 06 45 77 55 93 · willem@procircuits.nl · KVK 87009870

Wij leveren uitsluitend aan bedrijven.