12 gescheiden ingangen via CAN-bus

Artikelnummer PR157s11 · 12 isolated inputs via CAN bus

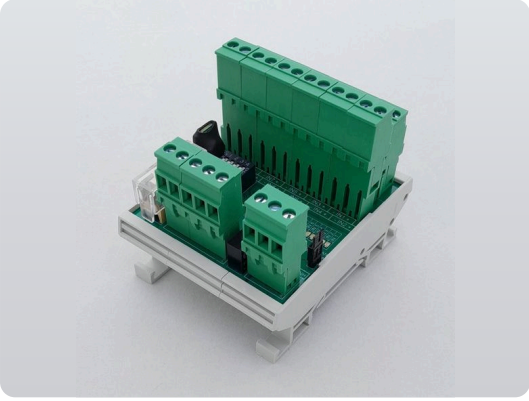

De PR157s11 heeft twaalf digitale ingangen en een potmeteringang. De ingangen accepteren 24 V-signalen, hebben elk een eigen plus- en minklem en zijn optisch gescheiden van de potmeteringang en de voeding. De module werkt op een voeding van 9 tot 30 V DC.

Prijs op aanvraag. Levertijd op aanvraag. Niet op voorraad? Dan maken we hem.

Specificaties

Voeding	9 tot 30 V DC
Ingang	12 digitale ingangen van 24 V DC, 6,7 mA per ingang bij 24 V; potmeteringang voor 1 kΩ tot 100 kΩ
Scheiding	Digitale ingangen optisch gescheiden van de potmeteringang en de voeding
Communicatie	CAN-bus; afsluitweerstand 120 Ω in te schakelen met jumper JP1
Indicatie	Status-led per ingang; leds PWR en ACT
Afmetingen	68 x 83 mm met DIN-railbehuizing, 65 x 72 mm zonder
Montage	DIN-rail

Aansluiten

Klem +24V	Voeding plus
Klem -24V	Voeding min (0 V)
Klem SCR	Potmeter min
Klem Sig	Potmeter signaal (loper)
Klem PP	Potmeter plus
Klem CAN SCR	Afscherming van de CAN-buskabel
Klem CANL	CAN-bus low
Klem CANH	CAN-bus high
Klem IN1+ – IN12+	Plus van ingang 1 tot 12 (+24 V van het ingangssignaal)
Klem IN1- – IN12-	Min van ingang 1 tot 12

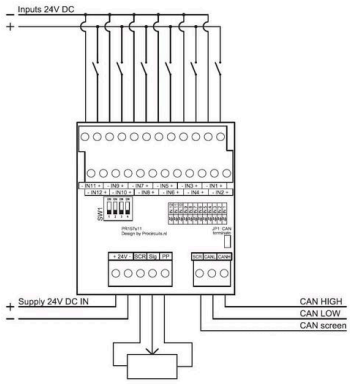

Instellen

1. Sluit de module aan volgens de klemmentabel.
2. Zit de module aan een uiteinde van het CAN-busnetwerk, plaats dan jumper JP1: die sluit de bus af met 120 Ω. Beide uiteinden van het netwerk moeten zo afgesloten zijn.

Meer informatie, prijs en levertijd: www.procircuits.nl/producten/pr157s11
ProCircuits B.V. · Van Nijenrodeweg 903, 1081 BJ Amsterdam · 06 45 77 55 93 · willem@procircuits.nl · KVK 87009870
Wij leveren uitsluitend aan bedrijven.