


8 relaisuitgangen via CAN-bus

Artikelnummer PR157s12 · 8 relay outputs via CAN bus

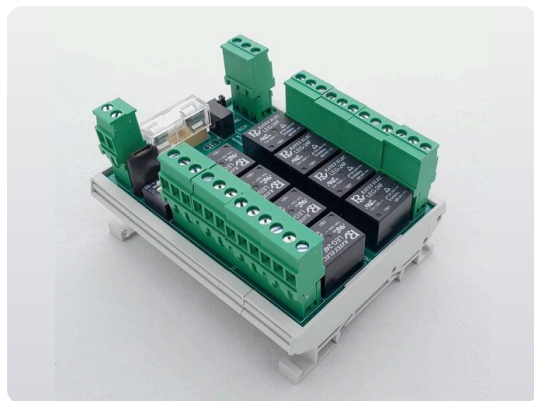

De PR157s12 heeft acht relaisuitgangen die u via de CAN-bus schakelt. Elke uitgang heeft een eigen maakcontact, gemeenschappelijk contact en verbreekcontact, zodat u per uitgang kiest of een circuit wordt gesloten of geopend. De relaisuitgangen zijn galvanisch gescheiden van de voeding en schakelen tot 24 V DC en 5 A.


Prijs op aanvraag. Levertijd op aanvraag. Niet op voorraad? Dan maken we hem.

Specificaties

Voeding	24 V DC
Uitgang	8 relais met elk een NO-, COM- en NC-klem; max. 24 V DC, 5 A DC
Scheiding	Relaisuitgangen galvanisch gescheiden van de voeding
Communicatie	CAN-bus; afsluitweerstand 120 Ω in te schakelen met jumper JP1
Indicatie	Status-led per uitgang; leds PWR en ACT
Afmetingen	102 x 83 mm met DIN-railbehuizing, 98,75 x 72 mm zonder
Montage	DIN-rail

Aansluiten

Klem +24V	Voeding plus
Klem -24V	Voeding min (0 V)
Klem OUT1 NO – OUT8 NO	Maakcontact (NO) van uitgang 1 tot 8
Klem OUT1 COM – OUT8 COM	Gemeenschappelijk contact (COM) van uitgang 1 tot 8
Klem OUT1 NC – OUT8 NC	Verbreekcontact (NC) van uitgang 1 tot 8
Klem CAN SCR	Afscherming van de CAN-buskabel
Klem CANL	CAN-bus low
Klem CANH	CAN-bus high

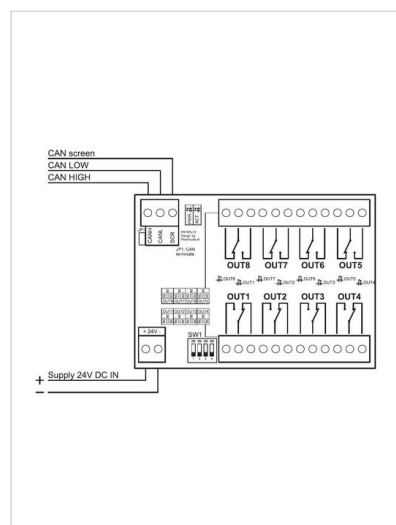

Instellen

1. Sluit de module aan volgens de klemmentabel.
2. Zit de module aan een uiteinde van het CAN-busnetwerk, plaats dan jumper JP1: die sluit de bus af met 120 Ω . Beide uiteinden van het netwerk moeten zo afgesloten zijn.

Meer informatie, prijs en levertijd: www.procircuits.nl/producten/pr157s12

ProCircuits B.V. · Van Nijenrodeweg 903, 1081 BJ Amsterdam · 06 45 77 55 93 · willem@procircuits.nl · KVK 87009870

Wij leveren uitsluitend aan bedrijven.