


Two fixed PWM outputs via two inputs, adjustable ramps

Artikelnummer PR159s17 · Two fixed PWM outputs via two inputs, adjustable ramps

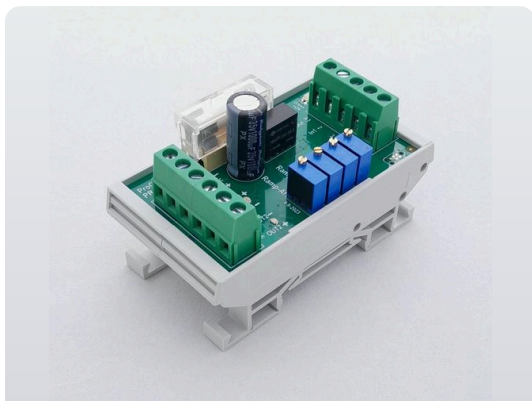

De PR159s17 schakelt met twee ingangen twee in de plus geschakelde PWM-uitgangen in: 5 tot 30 V op IN1 schakelt uitgang 1 in, op IN3 uitgang 2. De ingeschakelde uitgang geeft een PWM-sigitaal met een vaste inschakelduur, die u per uitgang instelt: met V-max voor uitgang 1 en met V-start voor uitgang 2. Met Ramp-op en Ramp-af stelt u in hoe snel de uitgang stijgt en daalt. Zijn beide ingangen actief, dan heeft IN1 voorrang.


Prijs op aanvraag. Levertijd op aanvraag. Niet op voorraad? Dan maken we hem.

Specificaties

Voeding	18 tot 30 V DC
Ingang	IN1 (A2) en IN3 (A4): 5 tot 30 V DC schakelt uitgang 1 of 2 in
Uitgang	Twee PWM-uitgangen, in de plus geschakeld, op B3 en B4 en op B5 en B6; vaste inschakelduur per uitgang; altijd maar één tegelijk actief, IN1 heeft voorrang
Scheiding	Ingangszijde (A1 tot en met A5) galvanisch gescheiden van uitgangen en voeding (B1 tot en met B6)
Instellen	Vier trimmers: V-max (inschakelduur uitgang 1), V-start (inschakelduur uitgang 2), Ramp-op en Ramp-af
Uitgangsstroom	Max. 4 A, beide uitgangen samen
Stijg- en daalsnelheid	Instelbaar met de trimmers Ramp-op en Ramp-af
Omgevingstemperatuur	0 tot 80 °C
Afmetingen	45 x 82 mm

Aansluiten

Klem A1	Gescheiden 5 V-uitgang, om de ingangen te schakelen
Klem A2	IN1: schakelt uitgang 1 in
Klem A3	Niet in gebruik
Klem A4	IN3: schakelt uitgang 2 in
Klem A5	0 V van de gescheiden zijde
Klem B1	Voeding min
Klem B2	Voeding plus
Klem B3	Uitgang 1 plus (naar de plus van de eerste last)
Klem B4	Uitgang 1 min (naar de min van de eerste last)
Klem B5	Uitgang 2 min (naar de min van de tweede last)
Klem B6	Uitgang 2 plus (naar de plus van de tweede last)

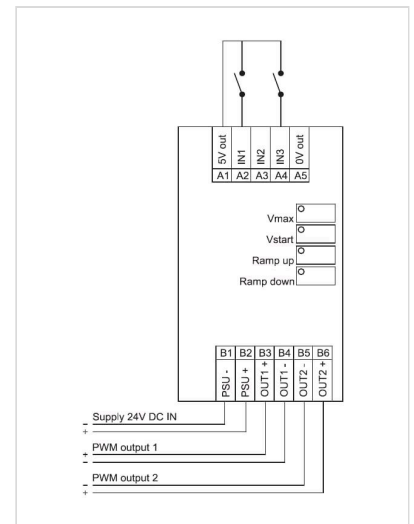

Instellen

1. Sluit de voeding aan op B1 (min) en B2 (plus), de eerste last op B3 en B4 en de tweede last op B5 en B6.
2. Sluit een schakelaar aan tussen A1 (5 V) en IN1 (A2) voor uitgang 1, en tussen A1 en IN3 (A4) voor uitgang 2.
3. Stel met V-max de inschakelduur van uitgang 1 in en met V-start die van uitgang 2. Met de klok mee verhoogt u de waarde.
4. Stel met Ramp-op de snelheid in waarmee de uitgang stijgt en met Ramp-af de snelheid waarmee hij daalt.

Meer informatie, prijs en levertijd: www.procircuits.nl/producten/pr159s17

ProCircuits B.V. · Van Nijenrodeweg 903, 1081 BJ Amsterdam · 06 45 77 55 93 · willem@procircuits.nl · KVK 87009870

Wij leveren uitsluitend aan bedrijven.