


Ideale diode, 6 A, 20 mV spanningsval

Artikelnummer PR802 · Ideal diode, 6 A, 20 mV voltage drop

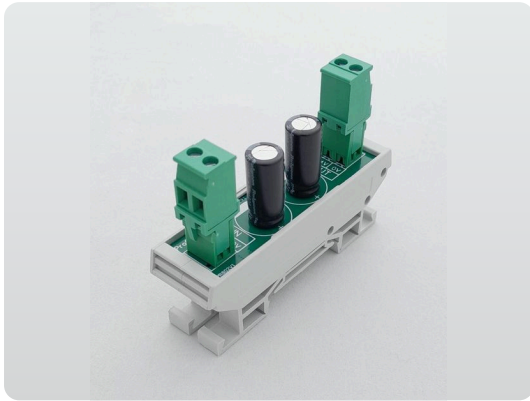

De PR802 zet een ideale diode tussen ingang en uitgang. Een gewone diode heeft een spanningsval van ongeveer 0,7 V en moet vaak gekoeld worden; bij deze module is de spanningsval 20 mV, ook bij 6 A, en het warmteverlies dan 120 mW. Zo voegt u ompoolbeveiliging toe zonder merkbaar spannings- of warmteverlies.


Prijs op aanvraag. Levertijd op aanvraag. Niet op voorraad? Dan maken we hem.

Specificaties

Ingang	5 tot 36 V DC
Uitgang	max. 6 A DC
Sperspanning	max. 36 V DC
Spanningsval	20 mV, ook bij 6 A (warmteverlies 120 mW)
Afmetingen	22,5 x 83 mm met DIN-railbehuizing, 20 x 72 mm zonder
Montage	DIN-rail

Aansluiten

Klem IN 24V	Ingang plus (12 of 24 V)
Klem IN 0V	Ingang min
Klem OUT 24V	Uitgang plus
Klem OUT 0V	Uitgang min

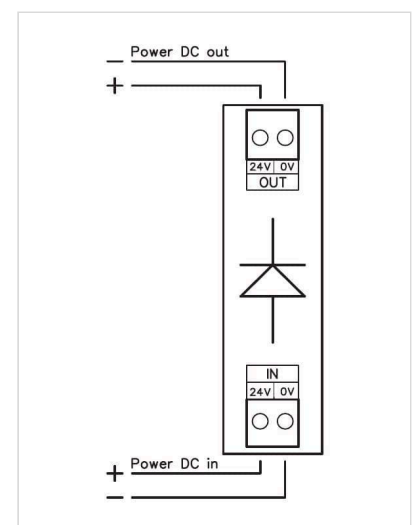

Meer informatie, prijs en levertijd: www.procircuits.nl/producten/pr802

ProCircuits B.V. · Van Nijenrodeweg 903, 1081 BJ Amsterdam · 06 45 77 55 93 · willem@procircuits.nl · KVK 87009870
Wij leveren uitsluitend aan bedrijven.