


Pulscontactdimmer voor LED, in de min geschakeld, grenzen en dimsnelheid instelbaar

Artikelnummer PR804s07 · Pulse-contact LED dimmer, low-side switched, adjustable limits and dimming speed

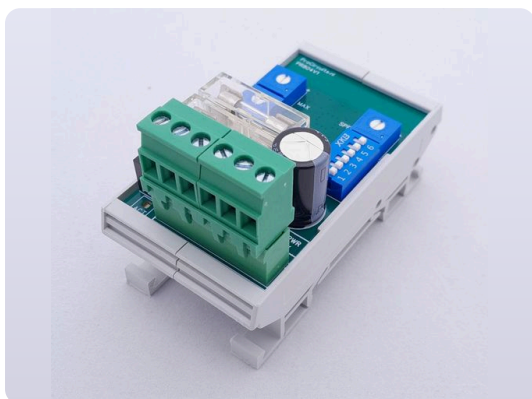

De PR804s07 dimt verlichting met één extern pulscontact tussen klem 4 en 5, via een PWM-uitgang die in de min geschakeld is: de lamp komt tussen klem 1 (voeding plus) en klem 2. Met de trimmers MIN, MAX en SPEED op de print stelt u de ondergrens, de bovengrens en de dimsnelheid van de uitgang in.


Prijs op aanvraag. Levertijd op aanvraag. Niet op voorraad? Dan maken we hem.

Specificaties

Voeding	9 tot 30 V DC, voor 12 en 24 V DC-systemen
Ingang	Pulscontact (maakcontact) tussen klem 4 en 5
Uitgang	PWM, in de min geschakeld (low side): lamp tussen klem 1 en 2
Scheiding	Niet galvanisch gescheiden
Instellen	Trimmers MIN, MAX en SPEED op de print; dimcurve instelbaar
Uitgangsstroom	max. 5 A
PWM-frequentie	120 Hz
Omgevingstemperatuur	0 tot 80 °C
Afmetingen	45 x 83 mm met DIN-railbehuizing, 42,5 x 72 mm zonder

Aansluiten

Klem 1	Voeding plus en plus van de lamp
Klem 2	PWM-uitgang, naar de min van de lamp
Klem 3	Niet in gebruik
Klem 4	Pulscontact, maakcontact (NO)
Klem 5	Pulscontact, gemeenschappelijk (common)
Klem 6	Voeding min (0 V)

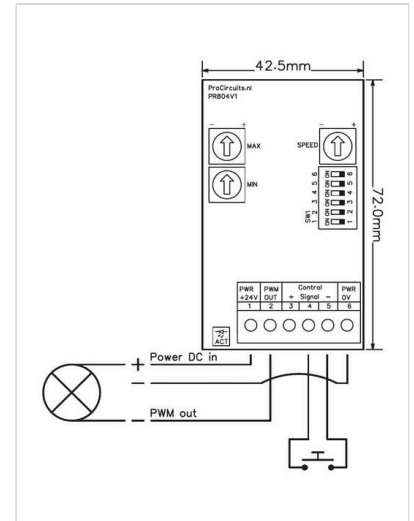

Instellen

1. Sluit de lamp aan tussen klem 1 en klem 2.
2. Sluit het pulscontact aan tussen klem 4 en klem 5.
3. Sluit de voeding aan op klem 1 (plus) en klem 6 (0 V).
4. Stel met de trimmer MIN de ondergrens van de uitgang in.
5. Stel met de trimmer MAX de bovengrens van de uitgang in.
6. Stel met de trimmer SPEED de dimsnelheid in.

Meer informatie, prijs en levertijd: www.procircuits.nl/producten/pr804s07

ProCircuits B.V. · Van Nijenrodeweg 903, 1081 BJ Amsterdam · 06 45 77 55 93 · willem@procircuits.nl · KVK 87009870
Wij leveren uitsluitend aan bedrijven.