


Pulscontactdimmer voor LED, in de plus geschakeld, grenzen en dimsnelheid instelbaar

Artikelnummer PR804s08 · Pulse-contact LED dimmer, high-side switched, adjustable limits and dimming speed

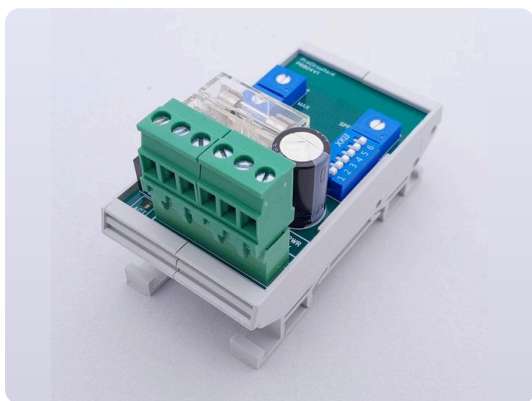

De PR804s08 dimt verlichting met één extern pulscontact tussen klem 4 en 5, via een PWM-uitgang die in de plus geschakeld is: de lamp komt tussen klem 2 en klem 6 (0 V). Met de trimmers MIN, MAX en SPEED op de print stelt u de ondergrens, de bovengrens en de dimsnelheid van de uitgang in.


Prijs op aanvraag. Levertijd op aanvraag. Niet op voorraad? Dan maken we hem.

Specificaties

Voeding	9 tot 30 V DC, voor 12 en 24 V DC-systemen
Ingang	Pulscontact (maakcontact) tussen klem 4 en 5
Uitgang	PWM, in de plus geschakeld (high side): lamp tussen klem 2 en 6
Scheiding	Niet galvanisch gescheiden
Instellen	Trimmers MIN, MAX en SPEED op de print; dimcurve instelbaar
Uitgangsstroom	max. 5 A
PWM-frequentie	120 Hz
Omgevingstemperatuur	0 tot 80 °C
Afmetingen	45 x 83 mm met DIN-railbehuizing, 42,5 x 72 mm zonder

Aansluiten

Klem 1	Voeding plus
Klem 2	PWM-uitgang, naar de plus van de lamp
Klem 3	Niet in gebruik
Klem 4	Pulscontact, maakcontact (NO)
Klem 5	Pulscontact, gemeenschappelijk (common)
Klem 6	Voeding min (0 V) en min van de lamp

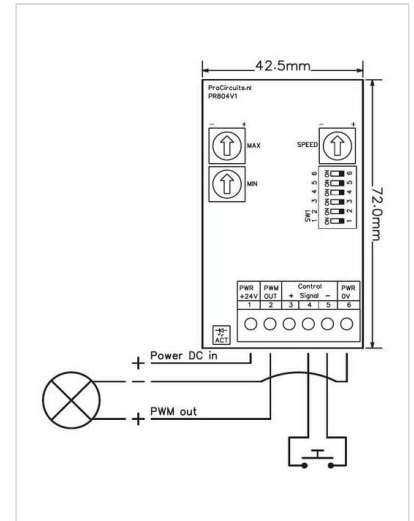

Instellen

1. Sluit de lamp aan tussen klem 2 en klem 6.
2. Sluit het pulscontact aan tussen klem 4 en klem 5.
3. Sluit de voeding aan op klem 1 (plus) en klem 6 (0 V).
4. Stel met de trimmer MIN de ondergrens van de uitgang in.
5. Stel met de trimmer MAX de bovengrens van de uitgang in.
6. Stel met de trimmer SPEED de dimsnelheid in.

Meer informatie, prijs en levertijd: www.procircuits.nl/producten/pr804s08

ProCircuits B.V. · Van Nijenrodeweg 903, 1081 BJ Amsterdam · 06 45 77 55 93 · willem@procircuits.nl · KVK 87009870
Wij leveren uitsluitend aan bedrijven.