


Pulscontactdimmer voor LED, in de min geschakeld

Artikelnummer PR142x03 · Pulse-contact LED dimmer, low-side switched

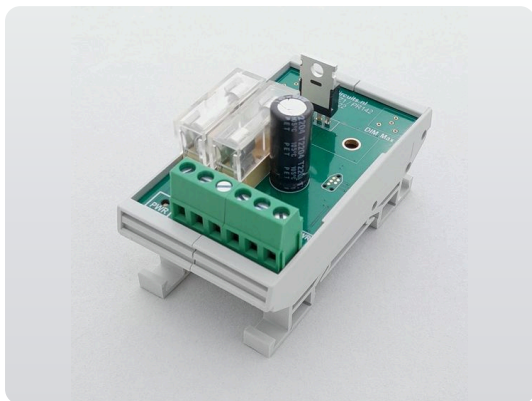

De PR142x03 zet de pulsen van een extern pulscontact om naar een PWM-uitgang die in de min geschakeld is: de lamp komt tussen klem 1 (voeding plus) en klem 2. De schakelaar of het pulscontact sluit u aan tussen klem 4 en 5, zodat u de verlichting met één knop dimt. Klem 6, de min van de voeding, is ook de gemeenschappelijke massa van de signalen; de module is niet galvanisch gescheiden.


Prijs op aanvraag. Levertijd op aanvraag. Niet op voorraad? Dan maken we hem.

Specificaties

Voeding	9 tot 30 V DC, voor 12 en 24 V DC-systemen
Ingang	Pulscontact of schakelaar tussen klem 4 en 5
Uitgang	PWM, in de min geschakeld (low side): lamp tussen klem 1 en 2
Scheiding	Niet gescheiden: klem 6 (voeding min) is ook de gemeenschappelijke massa van de signalen
Uitgangsstroom	max. 5 A
PWM-frequentie	122 Hz
Omgevingstemperatuur	0 tot 80 °C
Afmetingen	45 x 82 mm

Aansluiten

Klem 1	Voeding plus (12 of 24 V DC) en plus van de lamp
Klem 2	PWM-uitgang, naar de min van de lamp
Klem 3	Niet in gebruik
Klem 4	Pulscontact (signaal plus): ene zijde van de schakelaar
Klem 5	Pulscontact (signaal min): andere zijde van de schakelaar
Klem 6	Voeding min, ook gemeenschappelijke massa van de signalen

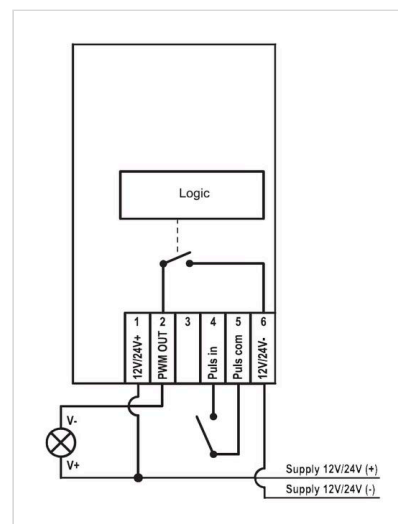

Meer informatie, prijs en levertijd: www.procircuits.nl/producten/pr142x03

ProCircuits B.V. · Van Nijenrodeweg 903, 1081 BJ Amsterdam · 06 45 77 55 93 · willem@procircuits.nl · KVK 87009870

Wij leveren uitsluitend aan bedrijven.