


8 gescheiden ingangen en 8 relaisuitgangen via CAN-bus

Artikelnummer PR157s08 · 8 isolated inputs and 8 relay outputs via CAN bus

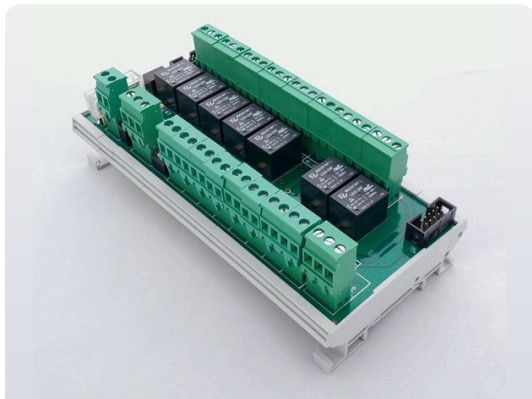

De PR157s08 combineert acht digitale ingangen, een potmeteringang en acht relaisuitgangen op één module voor de DIN-rail. De ingangen accepteren 24 V-signalen, hebben elk een eigen plus- en min-klem en zijn optisch gescheiden van de uitgangen, de potmeteringang en de voeding. De relaisuitgangen zijn galvanisch gescheiden van de voeding en de ingangen en schakelen tot 24 V DC en 5 A.


Prijs op aanvraag. Levertijd op aanvraag. Niet op voorraad? Dan maken we hem.

Specificaties

Voeding	24 V DC
Ingang	8 digitale ingangen van 24 V DC, 6,7 mA per ingang bij 24 V; potmeteringang voor 1 k Ω tot 100 k Ω
Uitgang	8 relais met elk een NO-, COM- en NC-klem; max. 24 V DC, 5 A DC
Scheiding	Digitale ingangen optisch gescheiden van uitgangen, potmeteringang en voeding; relaisuitgangen galvanisch gescheiden van voeding en ingangen
Communicatie	CAN-bus; afsluitweerstand 120 Ω in te schakelen met jumper JP1
Indicatie	Status-led per in- en uitgang; leds PWR en ACT
Afmetingen	170 x 83 mm met DIN-railbehuizing, 166,8 x 72 mm zonder
Montage	DIN-rail

Aansluiten

Klem +24V	Voeding plus
Klem -24V	Voeding min (0 V)
Klem CAN SCR	Afscherming van de CAN-buskabel
Klem CANL	CAN-bus low
Klem CANH	CAN-bus high
Klem IN1+ – IN8+	Plus van ingang 1 tot 8 (+24 V van het ingangssignaal)
Klem IN1- – IN8-	Min van ingang 1 tot 8
Klem SCR	Potmeter min
Klem Signal	Potmeter signaal (loper)
Klem PP	Potmeter plus
Klem OUT1 NC – OUT8 NC	Verbreekcontact (NC) van uitgang 1 tot 8
Klem OUT1 COM – OUT8 COM	Gemeenschappelijk contact (COM) van uitgang 1 tot 8
Klem OUT1 NO – OUT8 NO	Maakcontact (NO) van uitgang 1 tot 8

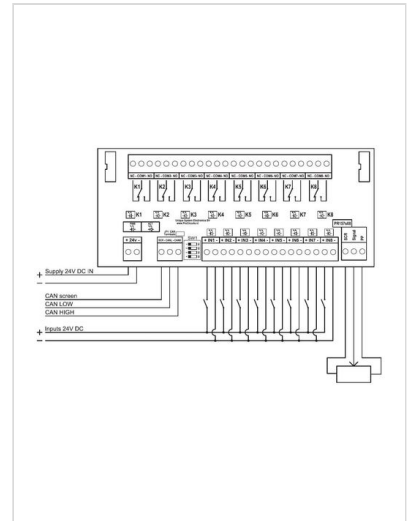

Instellen

1. Sluit de module aan volgens de klemmentabel.
2. Zit de module aan een uiteinde van het CAN-busnetwerk, plaats dan jumper JP1: die sluit de bus af met 120 Ω . Beide uiteinden van het netwerk moeten zo afgesloten zijn.

Meer informatie, prijs en levertijd: www.procircuits.nl/producten/pr157s08

ProCircuits B.V. · Van Nijenrodeweg 903, 1081 BJ Amsterdam · 06 45 77 55 93 · willem@procircuits.nl · KVK 87009870
Wij leveren uitsluitend aan bedrijven.