


## 8 led-indicaties op DIN-rail, in de min geschakeld

Artikelnummer PR192T07 · 8 LED indicators on DIN rail, low-side switched

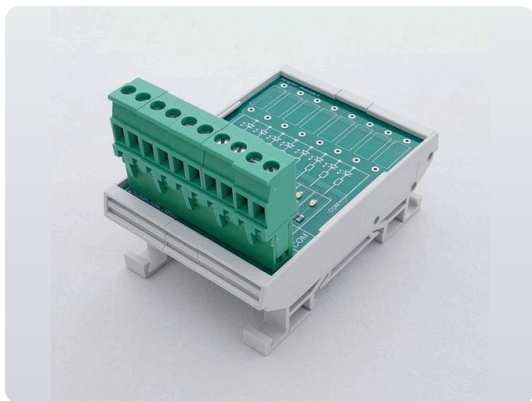

De PR192T07 is voor uitgangen die in de min schakelen (low side). Alle leds delen een gemeenschappelijke plus (COM) van 7 tot 32 V DC; een led brandt zodra zijn ingang (IN1 tot IN8) naar de min wordt geschakeld. Elke ingang neemt max. 7 mA bij 32 V. Voor uitgangen die in de plus schakelen (high side) is er de PR192T09.

**Prijs op aanvraag.** Levertijd op aanvraag. Niet op voorraad? Dan maken we hem.


### Specificaties

|            |                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Voeding    | Via de gemeenschappelijke plus (COM), 7 tot 32 V DC             |
| Ingang     | 8 ingangen, in de min geschakeld; max. 7 mA per ingang bij 32 V |
| Weergave   | 8 leds, één per ingang                                          |
| Afmetingen | 57 x 83 mm met DIN-railbehuizing, 54 x 72 mm zonder             |
| Montage    | DIN-rail                                                        |

### Aansluiten

Klem COM (2x) Gemeenschappelijke plus van alle indicaties (7 tot 32 V DC), aan beide uiteinden van de klemmenstrook

Klem IN1 – IN8 Indicatie 1 tot 8; de led brandt als de ingang in de min wordt geschakeld

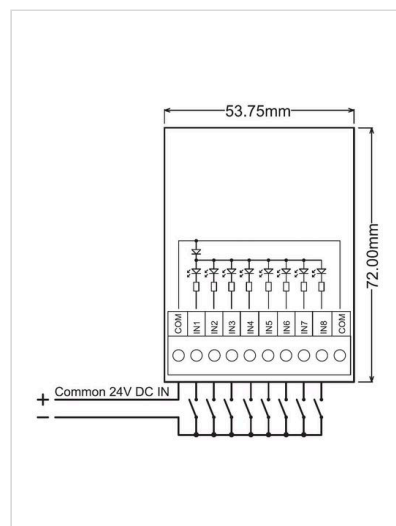

**Meer informatie, prijs en levertijd:** [www.procircuits.nl/producten/pr192t07](http://www.procircuits.nl/producten/pr192t07)

ProCircuits B.V. · Van Nijenrodeweg 903, 1081 BJ Amsterdam · 06 45 77 55 93 · [willem@procircuits.nl](mailto:willem@procircuits.nl) · KVK 87009870  
Wij leveren uitsluitend aan bedrijven.