


Noodstroomomschakeling 230 V AC voor verlichting

Artikelnummer PR161 · 230 V AC emergency power changeover for lighting

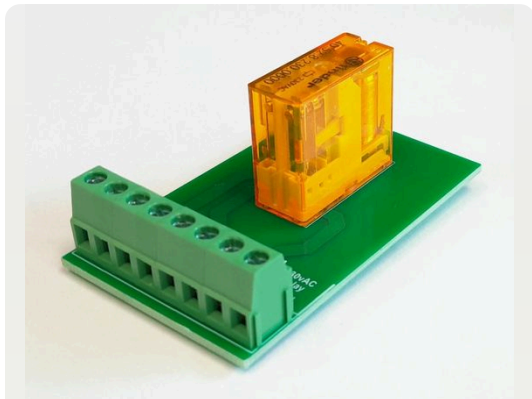

In normaal bedrijf wordt de verlichting vanuit het hoofdcircuit gevoed. Valt dat weg, bijvoorbeeld door kortsluiting of een defecte generator, dan schakelt de PR161 de verlichting automatisch over op het noodcircuit. De spoel van het omschakelrelais heeft eigen klemmen, zodat ook een externe bewaking, bijvoorbeeld van netspanning en frequentie, de omschakeling kan bepalen. De contacten schakelen tot 8 A resistief of 3 A bij een belasting van type AC-15.

Prijs op aanvraag. Levertijd op aanvraag. Niet op voorraad? Dan maken we hem.

Specificaties

Voeding	230 V AC
Uitgang	Lampcircuit 230 V AC, max. 8 A resistief of 3 A bij AC-15-belasting
Afmetingen	45 x 83 mm met DIN-railbehuizing, 42,5 x 72 mm zonder

Aansluiten

Klem Hoofd N Nul van het hoofdcircuit

Klem Hoofd L Fase van het hoofdcircuit

Klem Nood N Nul van het noodcircuit


Klem Nood L Fase van het noodcircuit

Klem Lamp N Nul van de verlichting

Klem Lamp L Fase van de verlichting

Klem Relay N Nul van de relaispoel; verbind met de nul van het hoofdcircuit voor automatisch omschakelen

Klem Relay L Fase van de relaispoel; verbind met de fase van het hoofdcircuit voor automatisch omschakelen

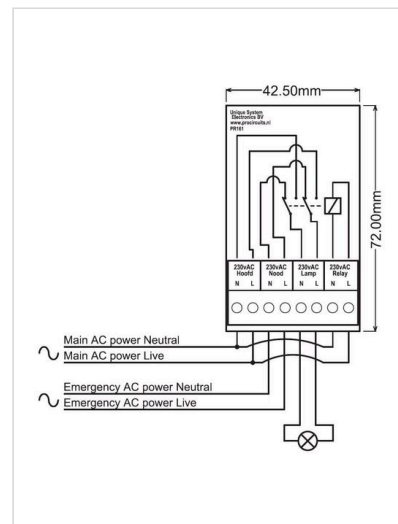

Instellen

- Sluit het hoofdcircuit aan op Hoofd N en Hoofd L, het noodcircuit op Nood N en Nood L en de verlichting op Lamp N en Lamp L.
- Verbind voor automatisch omschakelen Relay N met de nul en Relay L met de fase van het hoofdcircuit.

Meer informatie, prijs en levertijd: www.procircuits.nl/producten/pr161

ProCircuits B.V. · Van Nijenrodeweg 903, 1081 BJ Amsterdam · 06 45 77 55 93 · willem@procircuits.nl · KVK 87009870

Wij leveren uitsluitend aan bedrijven.