


USB-schakelaar: één USB-apparaat op twee computers

Artikelnummer PR189 · USB switch: one USB device shared by two computers

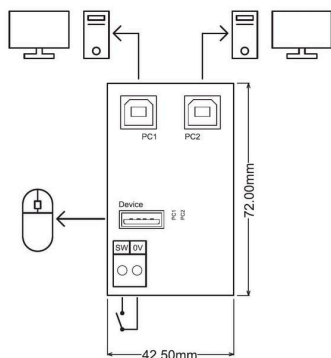

Met de PR189 gebruikt u één USB-apparaat op twee computers zonder de stekker om te steken, bijvoorbeeld een muis, toetsenbord, printer of licentiedongle. Met een schakelaar op de klemmen SW en 0 V kiest u welke computer het apparaat gebruikt. USB-poort PC1 is galvanisch gescheiden van de poorten PC2 en Device, om aardlussen te voorkomen. De module krijgt zijn voeding uit de USB-poorten; een aparte voeding is niet nodig.


Prijs op aanvraag. Levertijd op aanvraag. Niet op voorraad? Dan maken we hem.

Specificaties

Voeding	Uit de USB-poorten, geen aparte voeding nodig
Ingang	Twee USB-poorten voor de computers (PC1 en PC2); schakelaar op de klemmen SW en 0 V
Uitgang	USB-poort Device voor het apparaat, max. 400 mA
Scheiding	PC1 galvanisch gescheiden van PC2 en Device
Afmetingen	45 x 83 mm met DIN-railbehuizing, 42,6 x 72 mm zonder
Montage	DIN-rail; behuizing wordt meegeleverd

Aansluiten

Klem SW	Tuimelschakelaar, maakcontact (NO)
Klem 0V	Tuimelschakelaar, gemeenschappelijk contact (COM)

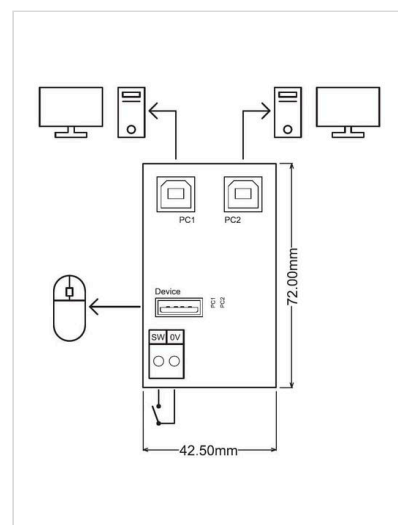

Instellen

1. Sluit een tuimelschakelaar aan op de klemmen SW en 0 V.
2. Sluit de computers aan op de USB-poorten PC1 en PC2.
3. Sluit het USB-apparaat, bijvoorbeeld een muis, aan op de USB-poort Device.
4. Kies met de schakelaar welke computer het apparaat gebruikt: de ene stand verbindt Device met PC1, de andere met PC2.

Meer informatie, prijs en levertijd: www.procircuits.nl/producten/pr189

ProCircuits B.V. · Van Nijenrodeweg 903, 1081 BJ Amsterdam · 06 45 77 55 93 · willem@procircuits.nl · KVK 87009870

Wij leveren uitsluitend aan bedrijven.