


Lineaire spanningsstabilisator, storingsarm, instelbaar (standaard 8 V)

Artikelnummer PR172s02 · Low-noise linear voltage stabiliser, adjustable (8 V as delivered)

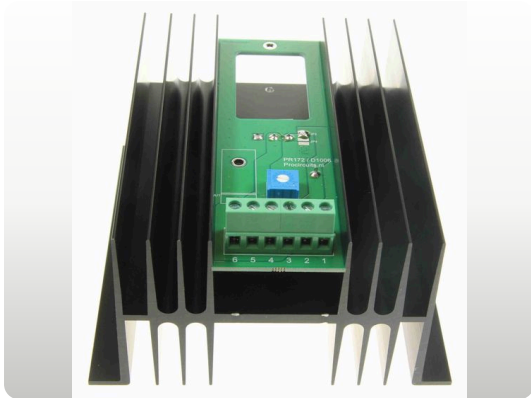

De PR172s02 levert continu een stabiele uitgangsspanning, ongeacht de ingangsspanning, zolang die hoger is dan 10 V (bij 8 V uitgang). Bij levering staat de uitgang op 8 V; met de blauwe trimmer op de print stelt u hem bij tussen 1,25 en 20 V. De uitgang levert max. 3 A bij een voeding van 24 V DC. Bestelt u er veel en wilt u een andere spanning, dan stellen wij die vooraf in.


Prijs op aanvraag. Levertijd op aanvraag. Niet op voorraad? Dan maken we hem.

Specificaties

Voeding	24 V DC ($\pm 20\%$)
Uitgang	8 V DC bij levering, instelbaar van 1,25 tot 20 V; max. 3 A bij 24 V DC voeding
Instellen	Uitgangsspanning met de blauwe trimmer (Adjust)
Afmetingen	115 x 120 x 68 mm
Fabrieksinstelling	Uitgang 8 V DC

Aansluiten

Klem 1	Voeding plus (+24 V)
Klem 2	Voeding min (0 V)
Klem 3	Niet in gebruik
Klem 4	Uitgang plus (+8 V bij levering)
Klem 5	Uitgang min (0 V)
Klem 6	Niet in gebruik

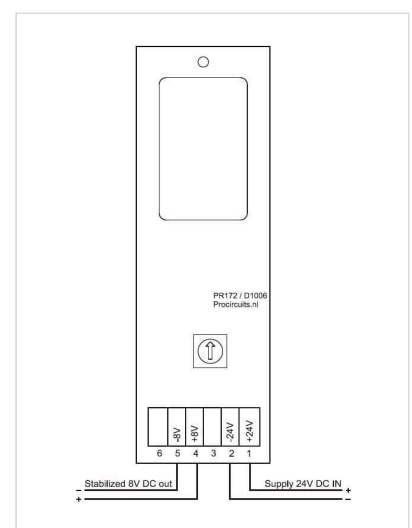

Instellen

- Sluit de voeding aan op klem 1 (plus) en 2 (min) en de belasting op klem 4 (plus) en 5 (min).
- Stel zo nodig de uitgangsspanning bij met de blauwe trimmer, tussen 1,25 en 20 V.

Meer informatie, prijs en levertijd: www.procircuits.nl/producten/pr172s02

ProCircuits B.V. · Van Nijenrodeweg 903, 1081 BJ Amsterdam · 06 45 77 55 93 · willem@procircuits.nl · KVK 87009870

Wij leveren uitsluitend aan bedrijven.