


Led-bar op 4-20 mA, 10 segmenten, rood of groen

Artikelnummers PR177s01, PR177s02 · 10-segment LED bar for 4-20 mA, red or green

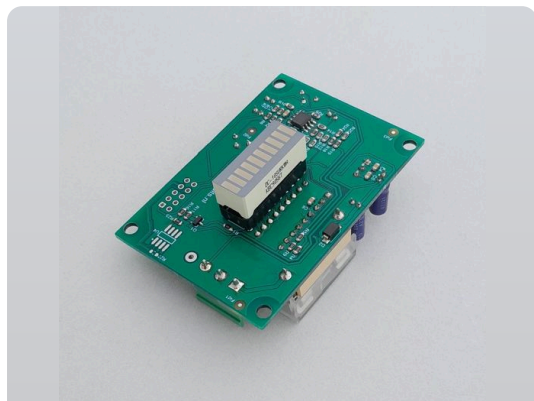

De PR177 zet een 4-20 mA-sigitaal om naar een led-bar met tien segmenten, zodat bijvoorbeeld de stand van een spudpaal of roer in één oogopslag te zien is. Bij 4 mA brandt alleen het eerste segment, bij 20 mA alle tien. Onder- en bovengrens stelt u in met de trimmers MIN en MAX op de print. De helderheid blijft gelijk, ongeacht de voedingsspanning; de led-bar is er in rood (PR177s01) en groen (PR177s02).

Prijs op aanvraag. Levertijd op aanvraag. Niet op voorraad? Dan maken we hem.


Artikelnummer	Uitvoering
PR177s01	Rode led-bar
PR177s02	Groene led-bar

Specificaties

Voeding	18 tot 26 V DC
Verbruik	max. 250 mA
Ingang	4-20 mA op klem 3 (plus) en klem 2 (min)
Weergave	Led-bar met 10 segmenten, rood (PR177s01) of groen (PR177s02); 4 mA = eerste segment, 20 mA = alle segmenten
Helderheid	Gelijk, ongeacht de voedingsspanning
Instellen	Ondergrens en bovengrens met de trimmers MIN en MAX
Afmetingen	50 x 75 x 45 mm
Montage	Vier montagegaten, hart op hart 45 x 64,1 mm; voorkant van de led-bar 13,5 mm onder de onderkant van de print

Aansluiten

Klem 1	Voeding +24 V
Klem 2	Voeding 0 V, ook de min van het 4-20 mA-sigitaal
Klem 3	Ingang 4-20 mA (plus)
Klem 4	Niet in gebruik

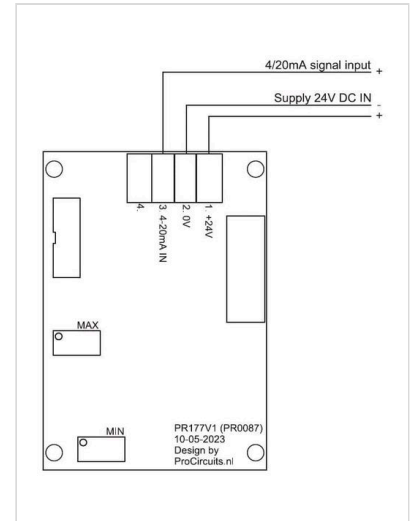

Instellen

1. Sluit de voeding aan op klem 1 (+24 V) en klem 2 (0 V), en het 4-20 mA-sigitaal op klem 3 (plus) en klem 2 (min).
2. Bij levering brandt bij 4 mA alleen het eerste segment en bij 20 mA alle tien.
3. Bovengrens: draai de trimmer MAX met de klok mee om de bovengrens te verhogen.
4. Ondergrens: draai de trimmer MIN met de klok mee om de ondergrens te verhogen.
5. Alle segmenten uit bij 4 mA: draai de trimmer MIN tegen de klok in tot het eerste segment uitgaat.

Meer informatie, prijs en levertijd: www.procircuits.nl/producten/pr177

ProCircuits B.V. · Van Nijenrodeweg 903, 1081 BJ Amsterdam · 06 45 77 55 93 · willem@procircuits.nl · KVK 87009870
Wij leveren uitsluitend aan bedrijven.