


8 pulsdrukknoppen op DIN-rail

Artikelnummer PR192T04 · 8 push buttons on DIN rail

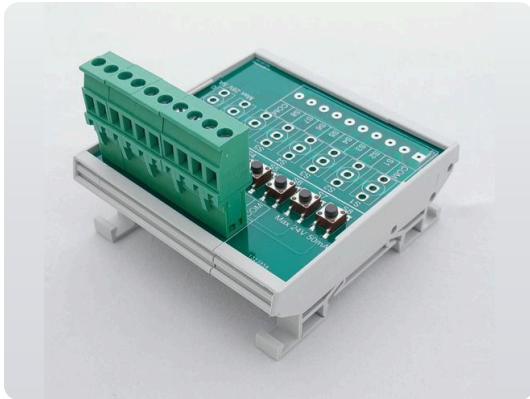

De PR192T04 heeft acht drukknoppen die een maakcontact sluiten zolang u drukt. Elke knop schakelt tussen zijn eigen klem (S1 tot S8) en de gemeenschappelijke klem COM. De contacten schakelen max. 24 V DC en 50 mA per contact.

Prijs op aanvraag. Levertijd op aanvraag. Niet op voorraad? Dan maken we hem.


Specificaties

Uitgang	8 maakcontacten (NO) met één gemeenschappelijke klem (COM)
Schakelvermogen	max. 24 V DC en 50 mA DC per contact
Afmetingen	80 x 83 mm met DIN-railbehuizing, 76,25 x 72 mm zonder
Montage	DIN-rail

Aansluiten

Klem COM (2x) Gemeenschappelijke klem van alle drukknoppen, aan beide uiteinden van de klemmenstrook

Klem S1 – S8 Maakcontact (NO) van drukknop 1 tot 8

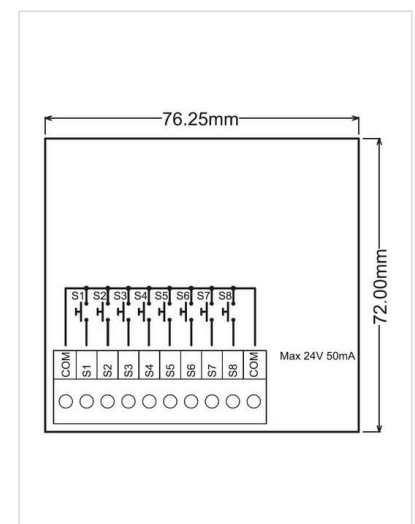

Meer informatie, prijs en levertijd: www.procircuits.nl/producten/pr192t04

ProCircuits B.V. · Van Nijenrodeweg 903, 1081 BJ Amsterdam · 06 45 77 55 93 · willem@procircuits.nl · KVK 87009870
Wij leveren uitsluitend aan bedrijven.